

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010



STABIL



Oheň nikdy nemá prázdniny.

OBSAH

1	O spoločnosti	2
	1.1 Organizačná štruktúra spoločnosti	3
2	Produkty a služby spoločnosti	4
3	Ľudské zdroje	12
	3.1 Vzdelávanie zamestnancov	13
4	Politika kvality	15
5	Výsledky hospodárenia spoločnosti	16
6	Prílohy	18

1 O SPOLOČNOSTI

Požiar je jedno z najväčších nebezpečenstiev, ktoré nás sprevádza v každodennom živote. Požiare vystavujú ľudské životy veľkému riziku a každoročne sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na odstránenie škôd spôsobených ohňom. Z týchto dôvodov sa stali protipožiarne zariadenia podstatnou súčasťou pracovísk, priemyselných komplexov a iných objektov s potenciálnou hrozbou požiaru.

Aj keď nie je možné úplne eliminovať nebezpečenstvo požiaru, včasná detekcia a varovanie je veľmi dôležité. Spoločnosť Stabil, spol. s r. o. ponúka širokú škálu zariadení zabezpečujúcich všetko potrebné pre kontrolu požiaru už v jeho prvej fáze. Eliminácia ohrozenia životov a majetku umožňuje spoločnostiam návrat k normálnej prevádzke v krátkom čase.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov: STABIL, spol. s r. o.
Sídlo: Priemyselná 5/B
917 01 Trnava

IČO: 31 436 161
DIČ: 2020391846

Telefón: 033/59 87 100
Fax: 033/59 87 105
E-mail: stabil@stabil.sk
Www: www.stabil.sk


Bankové spojenie:
UniCredit Bank
660 364 7011/1111

Spoločnosť STABIL, spol. s r. o. so sídlom na Priemyselnej 5 v Trnave vznikla 6. mája 1993. Spoločníkom a zároveň konateľom spoločnosti je Ing. Tibor Stano. Základné imanie spoločnosti predstavuje 39.866 EUR. K zmene došlo v roku 2009 v súvislosti s prechodom Slovenska na euro; zápis do obchodného registra sa uskutočnil 24. júla 2009.

Spoločnosť poskytuje nasledujúce služby v oblasti protipožiarnej ochrany:

- riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb,
- analýzy požiarneho rizika,
- projektovanie, montáž a údržbu elektrickej požiarnej signalizácie,
- projektovanie, montáž a údržbu stabilných hasiacich zariadení,
- projektovanie, montáž a údržbu zariadení na odvod dymu a tepla,
- spracovanie dokumentácie protipožiarnej ochrany,
- kontroly požiarnych hydrantov,
- predaj a aplikáciu protipožiarnych ochranných hmôt na drevo, káble, oceľové konštrukcie,
- plynovú detekciu.

1.1 Organizačná štruktúra spoločnosti

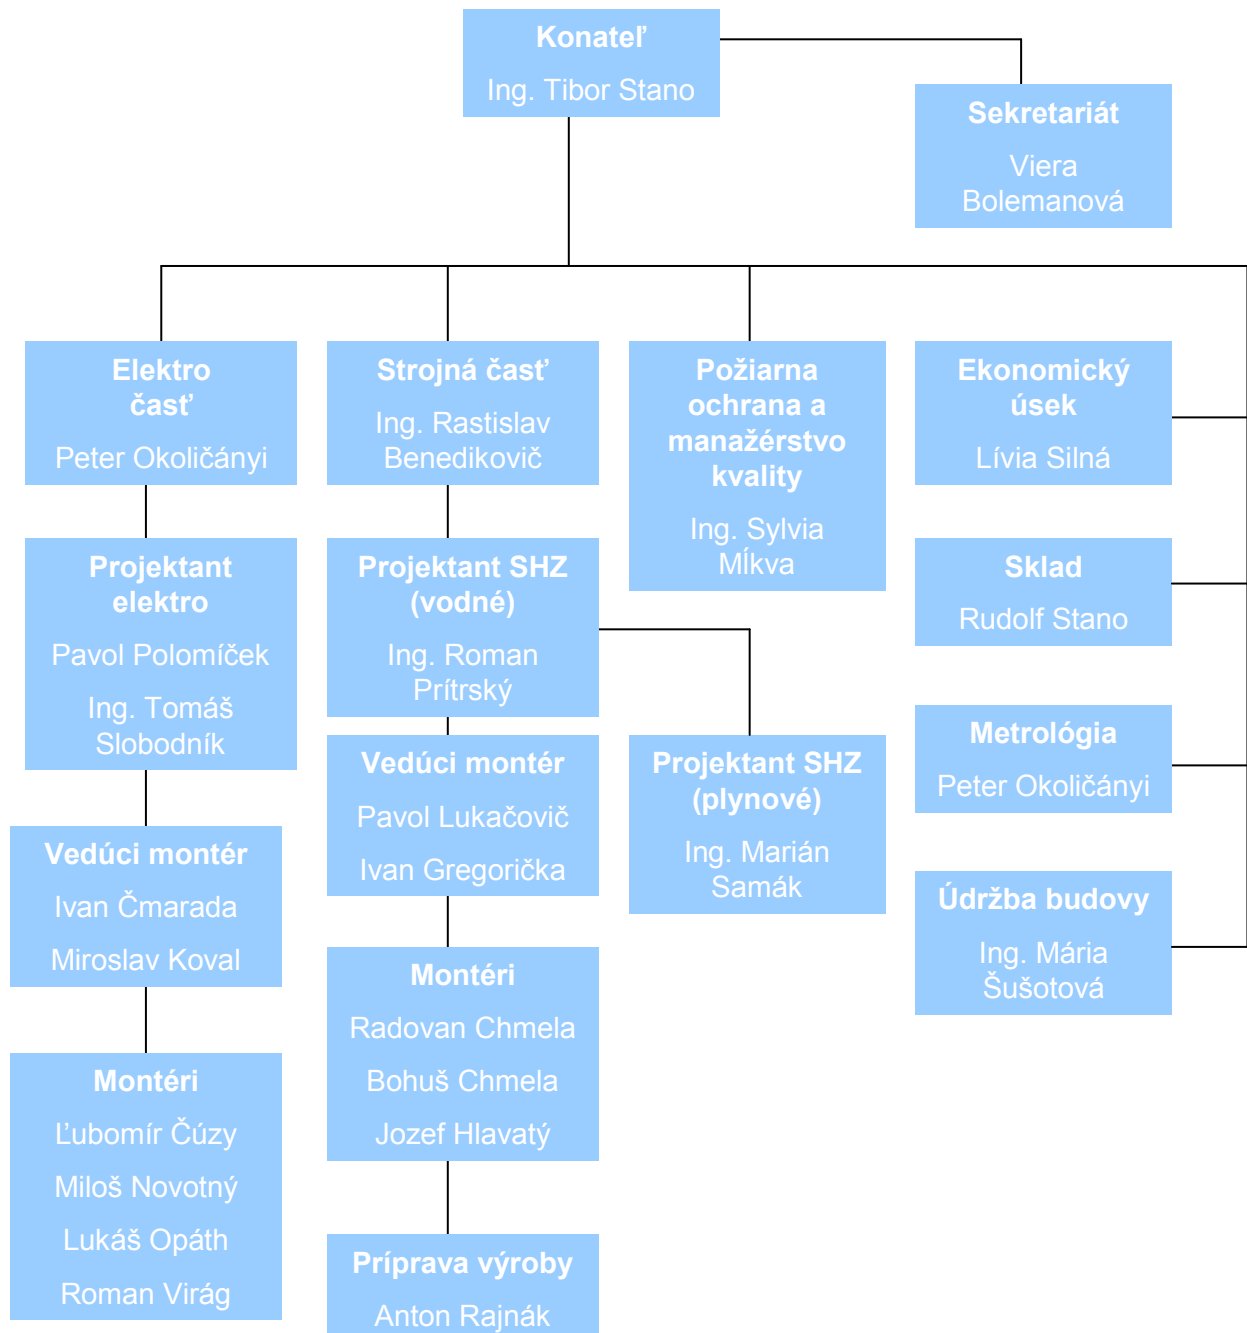

2 PRODUKTY A SLUŽBY SPOLOČNOSTI

Prevenca je lepšia ako liečba. (Edward Cook)

Spoločnosť STABIL, spol. s r. o. sa zaoberá činnosťami v oblasti vypracovania projektovej dokumentácie k protipožiarnym systémom, montáže protipožiarnych systémov a stabilných hasiacich zariadení a servisných služieb a vykonávania revízií.

PONUKA PRODUKTOV SPOLOČNOSTI

Stabilné hasiace zariadenia

Vodné

Sprinklerové hasiace zariadenie

Plynové

CO₂ systém

NAF S125

HFC-227ea

Argón 200

Argón 300

Požiarna signalizácia

Esser

Siemens

Lites

Odvetrávanie

Systém GEZE

Pasívna ochrana

Protipožiarna nástreky

Protipožiarna bandáže káblov

Protipožiarna obklady

Protipožiarna utesnenia

Projektová dokumentácia

Projekty a požiarna dokumentácia

2.1 Sprinklerové hasiace zariadenie

Je samočinné hasiace zariadenie, ktoré spolu s drenčeroými zariadeniami patrí do skupiny vodných zariadení. Pozostáva z vodného tlakového zdroja, potrubných rozvodov, ventilových staníc, poplachového a monitorovacieho zariadenia a rozvážacieho potrubia so sprinklerovými hlavicami pevne pripevneného k stavebnej konštrukcii.

Používa sa v objektoch a technologických zariadeniach s rýchlym uvoľnením tepla, hotely, garáže, textilné závody, mlyny, divadlá, konferenčné sály, vysokoregálové sklady, atď.



2.2 CO₂ systém



CO₂ hasí požiar na základe dvoch fyzikálnych mechanizmov. Prvým z nich je zníženie úrovne kyslíka v chránenom priestore z 21% na úroveň pod 15%. Väčšina požiarov nie je schopná horieť pri tak nízkej úrovni. Druhým mechanizmom je chladenie a tepelná absorpcia.

V prípade použitia v obývaných priestoroch, je treba brať do úvahy i možnosť inhalovania CO₂, čím môže dôjsť k uduseniu nedostatkom kyslíka v priestore. CO₂ sa však vďaka bezpečnostným opatreniam používa viac ako 50 rokov v priestoroch ako napríklad transformátorovne, archívy, počítačové miestnosti. V niektorých krajinách je však použitie systém s CO₂ zakázané pre obývané priestory.

2.3 NAF S125

NAF S125 je extrémne efektívna hasiaca látka, ktorá vyžaduje menej plynu na hasenie a tým pádom i menej fliaš na uskladnenie tohto plynu. To samo o sebe má menší dopad na životné prostredie a spotrebuje menej energie vo výrobnom procese.

Keďže NAF S125 má malú toxicitu, môže byť použitý aj v obývaných priestoroch. Maximálny čas vystavenia pri rôznych koncentráciách NAF S125 je určený US EPA a schválený PBPK modelom. Bezpečné vystavenie látke je pre človeka počas 5 minút pri 11,5%. Vďaka fyzikálnym charakteristikám, ktoré sú veľmi podobné halónu 1301, NAF S125 môže byť použitý na ochranu rôznych typov priestorov a nebezpečenstiev. S bodom varu -48,5 °C sa NAF S125 dokáže rýchlo distribuovať aj v studených prostrediach.

2.4 HFC-227ea

Hasiaca látka HFC-227ea je čistý plyn, ktorý je všeobecne akceptovaný ako náhrada halónu 1301. HFC-227ea alebo heptaflórpropán (CF₃CHF₂CF₃) je vhodný do každého prostredia, ktoré v minulosti chránil halón 1301. Pretože HFC-227ea nie je elektricky vodivý (je taktiež bez zápachu i farby) je veľmi efektívny pri ochrane elektrických zariadení, napríklad počítačových miestností. Okrem toho je vhodný pre požiare typu A (horenie pevných materiálov) i požiarov typu B (horenie horľavých kvapalín).

2.5 Argón 200

Argón je inertný plyn, ktorý sa vyskytuje aj v atmosfére, preto jeho skleníkový efekt je nulový a taktiež vôbec nepoškodzuje ozónovú vrstvu. Je chemicky inertný, nevodivý, bezfarebný, bez zápachu a bez chuti. Argón je nekorozívny a môže byť použitý pri normálnych teplotách s materiálmi ako je nikel, oceľ, nehrdzavejúca oceľ, meď, mosadz, bronz a plasty.

Argón je skladovaný vo vysoko-tlakových fľašiach vo forme stlačeného plynu, preto veľkosť požadovaného priestoru závisí od tlaku a potrebnej kapacity plynu pre daný priestor. Hasiaci systém Argón 200 je navrhnutý pre naplnenie do fľaše až na tlak 200 bar. Fľaše majú kapacitu 80 a 140 litrov.

2.6 Argón 300

Argónový hasiaci systém je založený na princípe redukcie koncentrácie kyslíka vo vnútri chráneného priestoru. Koncentrácia kyslíka je minimalizovaná aplikáciou argónu až pokiaľ nedosiahne takú úroveň, pri ktorej nie je možné horenie. Každý systém je navrhnutý tak, aby znížil obsah kyslíka na takúto úroveň. V prípade vypustenia, je rýchlo a rovnomerne distribuovaný do priestoru, aby dosiahol navrhovanú koncentráciu do 60 sekúnd. Všeobecným pravidlom je, že hasiaca koncentrácia sa dosiahne vtedy, ak koncentrácia kyslíka je znížená z bežnej úrovne 20,9% na úroveň 15%.

Argón je ideálny na ochranu archívov, múzeí, knižníc a iných priestorov s unikátnym alebo cenným majetkom. Taktiež je vhodný na ochranu počítačových miestností, telefónnych ústrední a iných elektrických zariadení, kde môže dôjsť k požiaru.

2.7 Bezpečnostné systémy Esser

Esser pôsobí na trhu s profesionálnymi bezpečnostnými technológiami už od roku 1973. Spôsobilosť, inovácia a orientácia na klienta umožnila rast firmy Esser a stala sa tak vedúcou spoločnosťou v Európe pre požiarne a bezpečnostné systémy.

Vysoká kvalita produktov a služieb - podľa ISO 9001 - umožnili rast firmy Esser, ako na domácom tak i na zahraničných trhoch, ktorá tým získala reputáciu špičkovej bezpečnostnej spoločnosti.



Protipožiarne systémy: firma Esser poskytuje profesionálnu protipožiarnu technológiu od konvenčnej detekcie a ovládacích panelov až po komplexnú detekciu a kontrolné systémy, ako aj požiarne zabezpečenie pomocou essernet technológie (multisenzorová ochrana).

Systémy na ochranu majetku: firma Esser sa zaoberá taktiež systémami na detekciu nežiaduceho pohybu osôb v priestoroch – domoch, malých alebo veľkých podnikoch. Malé bezpečnostné panely, univerzálne poplachové systémy zabezpečujú vysokokvalitnú detekciu za nízku cenu.



2.8 Multisenzorová technika

Vďaka mikroelektronike je dnes možné požiaru signalizačnú techniku rozdeliť do 3 technologických úrovní. A) Procesne-analógová a procesne-diagnózová signalizačná technika s kombi-novanými snímačmi a analýzou signálu B) Analógová signalizačná technika, diagnostická signalizačná technika, impulzová signalizačná technika, trendová signalizačná technika s jednoduchými snímačmi a analýzou signálov C) Signalizačná technika pre medzné hodnoty s jednotlivou identifikáciou a bez nej, bez analýzy signálu



So zvyšujúcou sa technologickou úrovňou sa zvyšuje stupeň istoty pri rozpoznaní požiaru a znižuje sa miera chybných a klamných poplachov. Procesne analógový hlásič 4D zaručuje 0% chybných a klamných poplachov a 100% rozpoznanie pravého poplachu so stále rovnakou reprodukovateľnosťou (citlivosťou) pre všetky typy požiarov.

2.9 Infračervený detektor plameňa

IR detektor plameňa je generácia detektorov založená na nových technológiách a vlastnostiach. Detektor využíva rozšírené (pokrokové) spracovanie signálu pomocou 32-bitového mikroprocesora na zabezpečenie ochrany v prostrediach s možnými zdrojmi falošných poplachov a v prostrediach, kde sa vyskytujú infračervené žiarenia.

Detektor je dostupný v hliníkovom alebo ocelovom privedení



pre najťažšie prostredia. Protect-ir je schopný zachytiť horenie do 60 metrov. Detektor taktiež umožňuje výstupy pre relé poplach/porucha a izolovaný 4 až 20mA výstup.

2.10 Frekvenčný detektor plameňa

Detekčná jednotka U7698B obsahuje vysoko-kvalitné elektronické snímacie a spínacie prvky v ex-vyhotovení. Pomocou optických filtrov a sústavy obvodov pre spracovanie signálu zabezpečuje spoľahlivú reakciu na prítomnosť plameňa a nereaguje na signály spôsobené zváraním el. oblúkom, bleskom a slnečnými lúčmi, čím je vhodný na rôzne vnútorné i vonkajšie použitie.

2.11 Cerberus - Siemens

Firma Cerberus vyvinula v roku 1942 prvý požiarny hlásič na svete. Systémy EPS Cerberus sa inštalujú u nás od konca 60. rokov:


- hlásiče 5. rady (220 V) > MS5
- hlásiče 6. rady (24 V) > MS6
- hlásiče 7. rady > MS7
- hlásiče 9. rady > MS9 (ústredne CZ10)
- hlásiče 11. rady > MS11, DS11, S11, AlgoRex (CS11, CC11, CI11)

2.12 Odvetrávacie systémy GEZE

Odťah splodín, dymu a tepla z budov – RWA: Systémy RWA sú zariadenia v obvodovom plášti budov pre účel odvodu dymu, tepla a splodín, ktoré vzniknú pri horení.

Oblasti použitia systémov RWA sú:

- zhromaždiská osôb
- únikové cesty (schodištia, chodby) vo verejných budovách
- výrobné objekty, továrne a skladištia

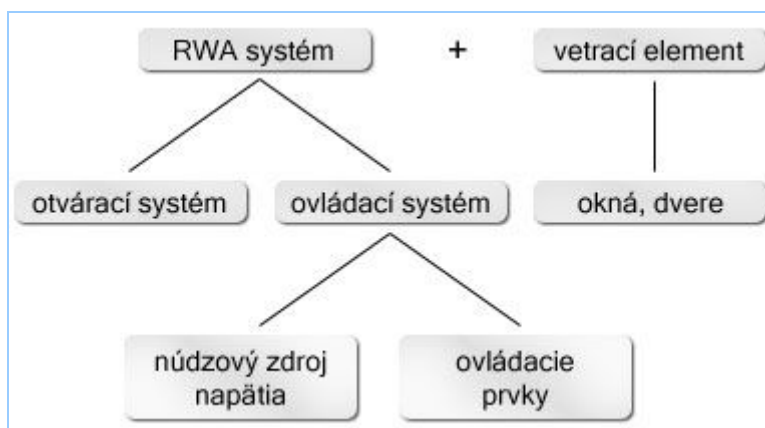

2.13 Protipožiarne nástreky

Porfix: protipožiarne tepelno-izolačná omietkovina

Umožňuje zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií (najmä oceli, predpätého betónu, železobetónu, drevotrieskových aj lignátových dosiek a podobne) nástrekom v hrúbke, ktorá sa dimenzuje vzhľadom na druh a typ konštrukčného materiálu v závislosti na stupni požiarnej odolnosti v minútach. Účinok ochrannej vrstvy PORFIXU spočíva v dokonalej príľnavosti na materiál bez nežiaducej adhézie a kohézie aj v dobe požiaru. PORFIX umožňuje ochranu konštrukcií s predpísanou požiarou odolnosťou do 180 minút.



Terfix

Slúži na zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových, železobetónových a iných konštrukcií, nosných i nenosných, strojným nástrekom i ručným nahadzovaním.


H.C.A. WL

Biela náterová hmota na báze disperzie akrylátu (obsah pevných látok 60%), takmer bez zápachu, riedená vodou (max. 5%), ktorá vytvorí pri požiari na povrchu ošetrených predmetov izolačnú penu. I po úplnom preschnutí nedochádza k úplnému stvrdnutiu, nanosená vrstva zostáva čiastočne plastická. Farebnú úpravu ošetrovaných povrchov je možné vykonávať pridaním bežnej tónovacej pasty pre farby riedené vodou alebo rôznofarebným krycím lakom H.C.A. TOP COAT.

Vhodný pre ochranu vnútorných konštrukcií z dreva, ocele, liatiny, hliníka, drevotrieskových resp. drevovláknitých dosiek, plastov a káblov.

2.14 Protipožiarne bandáže káblov

Nechránené el. káble môžu cez horľavú izoláciu z umelej hmoty (PVC, PP, atď.) preniesť oheň z ohniska požiaru na vzdialené miesta. V prípadoch takého požiaru vznikajú silne korozívne a toxické dymové plyny a kondenzáty zvyškov horenia, ktoré navyše vedú k vzniku veľkých sekundárnych škôd v jednotlivých častiach budov, na zariadeniach ktoré sú v nich umiestnené a na zásobách tovaru. Systém BC - úplné zabandážovanie káblov slúži ako vysoko účinný protipožiarne obklad káblov, ktorý zabraňuje, prípadne obmedzuje vznik požiaru káblov na horizontálne a vertikálne položených el. kábloch, káblových zväzkoch a káblových trasách. V prípade požiaru tieto produkty vytvárajú mikroporéznu napeňovaciu tepelnú izolačnú vrstvu, ktorá zaručuje aj vo vnútri úplne zabandážovaných káblov účinnú ochranu proti požiaru.

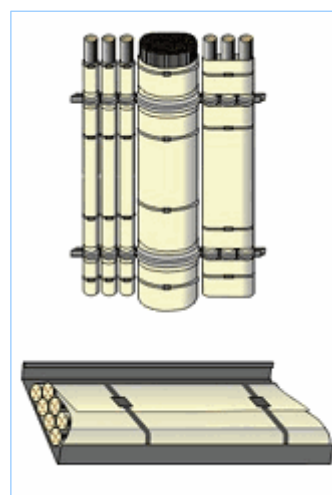

2.15 Protipožiarne obklady Promat

Promat je technicky zameraná firma, ktorá sa zaoberá preventívnou protipožiarou ochranou stavieb; pôsobí už veľa rokov v rôznych krajinách Európy a sveta. Spoločnosť Promat vyvinula špeciálny protipožiarne systémy (s úradne odskúšanými protipožiarne konštrukciami) zabezpečujúci bezpečnosť stavieb, ktoré spĺňajú v jednotlivých krajinách všetky požiadavky stanovené stavebným zákonom a odpovedajúcimi normami. Naším cieľom je zaistiť protipožiarne ochranu komplexov budov pomocou projektových riešení. Vďaka neustálemu rozvoju výroby a



sortimentu, intenzívnemu odbytu spojenému s odbornou poradenskou službou sa firma Promat zaradila medzi popredných špecialistov v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Naším hlavným produktom v tejto oblasti sú rôzne typy silikátových protipožiarne dosiek PROMATECT®-H a PROMA-TECT®-L. PROMATECT® je nehorľavá, cemento-silikátová doska bez azbestu. Protipožiarne dosky PROMATECT® sú vyrábané v najrôznejších hrúbkach od 6 mm do 55 mm a for-matech napM200 mm x 2500 mm. Tieto dosky sa obrábajú obvyklými nástrojmi a dajú sa spájať bežne dostupnými mechanickými prostriedkami, napr. oceľovými svorkami, poprípade sa dajú pripevniť na iné stavebné hmoty a časti. Dosky z minerálnych vlákien sú z hľadiska opracovateľnosti zrovnateľné s drevom. Medzi ďalšie prednosti dosiek PROMATECT® patrí tiež vynikajúca schopnosť akumulácie tepla, výborné správanie sa pri požiari i pri malých hrúbkach materiálu a nízkej hmotnosti.

2.16 Protipožiarne utesnenia

Intumex PS

Napeňujúce protipožiarne vankúše Intumex PS sa používajú predovšetkým ako protipožiarne utesnenie káblov a plastových rúr. Sú zvlášť vhodné pre počítačové a telefónne centrá a ústredne a všade tam, kde sa často menia káble. Taktiež sú vhodné pre dočasné upchávky počas výstavby stavebného diela.

Intumex V/B/F

Intumex V je protipožiarne malta, ktorá v kombinácii s protipožiarne tehličkami Intumex B umožňuje rýchlu aplikáciu aj bez debnenia. Spolu s protipožiarne tmelom Intumex F vytvára excelentné tvrdé požiarne utesnenie.

Intumex CSP

Nepeňujúci náter na vodnej báze, ktorý vytvára konštantne vysokú penu. Nízky obsah pórov zabraňuje tvorbe trhliniek a predlžuje životnosť. Používa sa na mäkké požiarne utesnenia prestupov káblov v kombinácii s doskami z minerálnej vlny. Je vhodný aj pre utesnenie vzduchotechnických klapiek pre prestupy cez priečky z kalciumsilikátových a sadrokartónových dosiek.

Intumex MA

Napeňujúci jednokomponentný veľmi flexibilný protipožiarny tmel. Používa sa predovšetkým ako protipožiarna a plynotesná utesnenie káblov a na utesnenie stavebných škár a dutín proti prestupu ohňa a dymu v horizontálnych i vertikálnych konštrukciách.

Intumex MW

Napeňujúci jednokomponentný protipožiarny tmel. Používa sa predovšetkým ako protipožiarna a plynotesná utesnenie káblov, kovových a plastových rúr proti prestupu ohňa a dymu v horizontálnych a vertikálnych konštrukciách.



Intumex RS 10

Intumex RS je protipožiarna manžeta určená pre protipožiarna utesnenie prestupov plastových rúr a to vo zvislom i vodorovnom smere. Je skonštruovaná na princípe napnenia laminátu Intumex L.

Intumex L

Napeňujúci protipožiarny laminát používaný najmä na protipožiarna utesnenie dverí, presklení, kovových a plastových prestupov cez požiarna deliace konštrukcie a na utesnenie stavebných a dilatčných škár.

Intumex S

Jednokomponentný elastický silikón odolný proti vplyvom počasia. Používa sa predovšetkým na utesnenie proti studeným plynom a na utesnenie káblov, požiarného presklenia, kovových a plastových rúr a stavebných škár. Pre svoju vysokú elasticitu je výborný aj pre utesnenie dilatčných škár.

2.17 Projekty a požiarna dokumentácia

Spoločnosť STABIL vypracúva požiarnu dokumentáciu (požiarny štatút, požiarny poriadok, požiarny evakuačný plán a analýza požiarného nebezpečenstva) a projekty požiarnej ochrany (projekty požiarnej bezpečnosti v projekčnej dokumentácii stavieb).





3 ĽUDSKÉ ZDROJE

Spoločnosť STABIL, spol. s r. o. patrí medzi malé a stredné podniky. V roku 2010 zamestnávala 24 zamestnancov – 20 mužov a 4 ženy. Takáto štruktúra zamestnancov je podmienená charakterom činností, ktoré sú predmetom podnikania spoločnosti STABIL. Ženy sú zamestnávajúce na pozíciách v oblasti administratívy,

vedenia účtovníctva, ale aj v oblasti vypracúvania požiarnej dokumentácie a projektov. Muži pracujú v oblasti vypracúvania dokumentácie a projektov a najmä v oblasti montáže protipožiarneho zariadení a systémov.


Počet zamestnancov spoločnosti STABIL sa v rokoch 2001 až 2010 pohyboval v rozmedzí od 17 do 24 zamestnancov. V rokoch 2001 až 2005 zaznamenala spoločnosť nárast počtu zamestnancov o viac ako 29 %. Od roku 2005 však počet zamestnancov klesá. V porovnaní s maximálnou hodnotou v roku 2005 poklesol počet zamestnancov v roku 2009 o 4,5 %; oproti predchádzajúcemu roku však narástol o 5 %. Od roku 2007 nastupuje v spoločnosti STABIL trend rastu počtu zamestnancov. Počet zamestnancov v roku 2010 narástol o 14,3 % oproti predchádzajúcemu obdobiu a až o 26,3 % oproti historickému minimu v roku 2007.

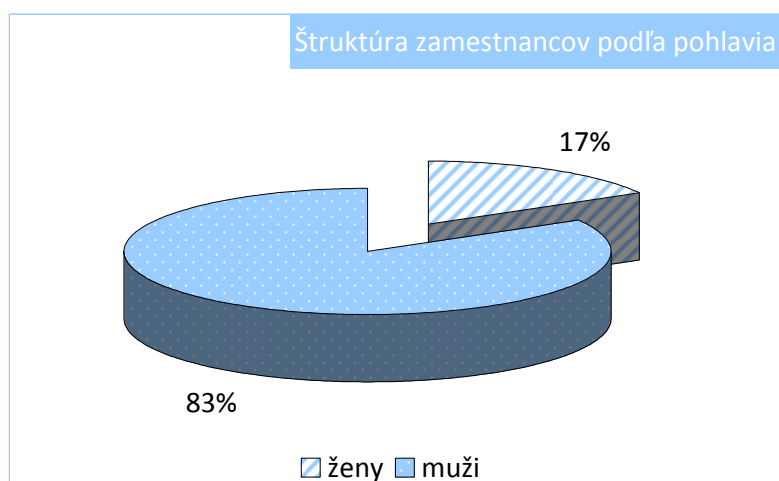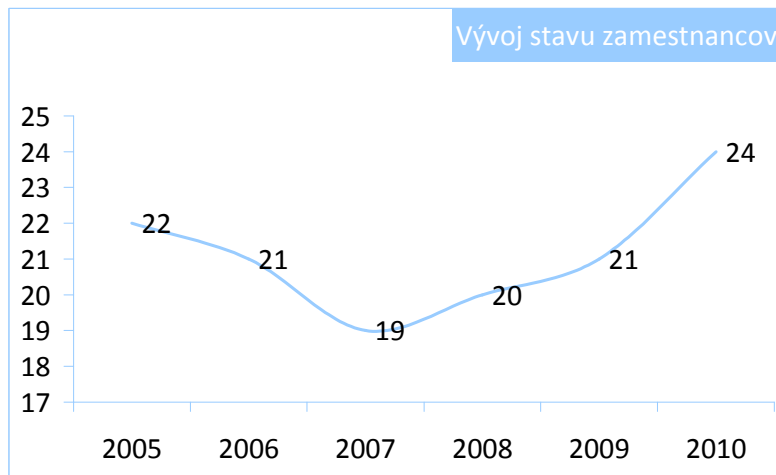

V roku 2010 pracovalo v spoločnosti 17 % žien a 83 % mužov. Pomer mužov a žien zamestnaných vo firme sa dlhodobo vyvíja v neprospech žien. Dôvodom takéhoto stavu je špecifický, na montážne práce zameraný charakter činností spoločnosti. Zvýšenie počtu zamestnancov v roku 2009 sa prejavilo v zamestnanosti

žien. Táto zmena však nemala výrazný vplyv na pomer mužov a žien zamestnaných v spoločnosti. Naopak, v roku 2010 sa výraznejšie zvýšil počet mužov medzi zamestnancami spoločnosti STABIL.

Spoločnosť STABIL spolupracuje pri dodávkach v rámci jednotlivých zákaziek aj s držiteľmi živnostenského oprávnenia. V roku 2010 so spoločnosťou spolupracovalo 25 živnostníkov, pričom ich počet sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezmenil.

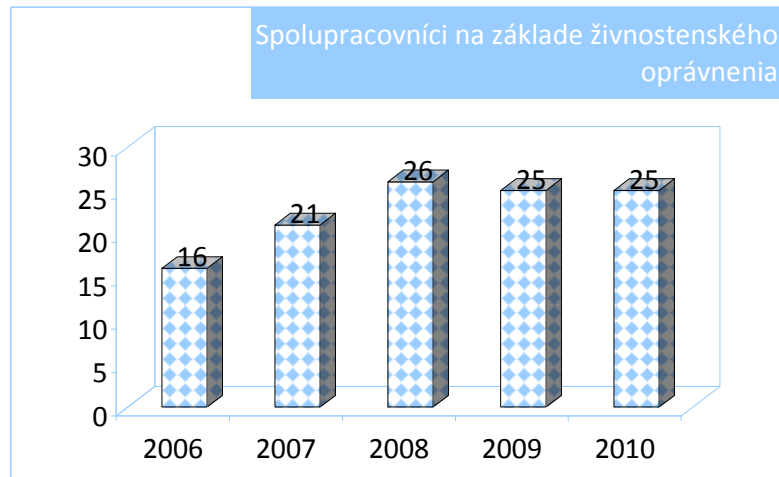

3.1 Vzdelávanie zamestnancov

Spoločnosť STABIL, spol. s r. o. kladie veľký dôraz na odborný rast a rozvoj zamestnancov. V roku 2010 umožnila svojim zamestnancom účasť na školeniach v rámci odborného vzdelávania, legislatívneho vzdelávania i štúdia cudzích jazykov.

Zamestnanci absolvovali odborné školenia v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, obsluhy vysokozdvížneho vozíka, absolvovali tiež kurzy anglického jazyka. Ekonómka a účtovníčka spoločnosti sa zúčastnila školení zameraných na daňové a účtovné predpisy a zdravotné a sociálne poistenie. Dvaja zamestnanci spoločnosti v roku 2005 úspešne ukončili bakalárske štúdium na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave v odbore „Požiarne technika“, Sylvia Míľka v roku 2008 ukončila inžinierske štúdium, Rastislav Benedikovič ukončil druhý stupeň vysokoškolského štúdia v roku 2009 a rovnako získal akademický titul Ing.

Ing. Rastislav Benedikovič úspešne absolvoval skúšky na účely obnovenia oprávnenia „špecialista požiarnej ochrany“, ktoré vydáva Ministerstvo vnútra SR. Pavol Polomíček získal v roku 2008 oprávnenie odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie projektovej dokumentácie „elektro“ absolvovaním skúšok Technickej inšpekcie, a. s., so sídlom v Nitre. Zamestnanci spoločnosti sa tom istom roku zároveň zúčastnili školenia na vodnú clonu, ktoré organizovala Vysoká škola báňska, Technická univerzita v Ostrave. Školenie bolo zakončené preskúšaním; šiesti pracovníci, ktorí sa školenia a preskúšania zúčastnili, získali príslušné certifikáty. V roku 2009 Pavol Lukačovič absolvoval školenie odbornej spôsobilosti na tlakové zariadenia.



Od roku 2005 je spoločnosť STABIL rozhodnutím Ministerstva vnútra SR – Prezídia Hasičského a záchranného zboru držiteľom oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarom a to v oblastiach:

- základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie hasiaceho zariadenia výrobcu Stabil,
- ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie hasiaceho zariadenia výrobcu Stabil,
- základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy hasiaceho zariadenia výrobcu Stabil,
- ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy hasiaceho zariadenia výrobcu Stabil,
- základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu hasiaceho zariadenia výrobcu Stabil,
- ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu hasiaceho zariadenia výrobcu Stabil.

4 POLITIKA KVALITY

Spoločnosť STABIL je držiteľom certifikátu kvality podľa noriem OHSAS 18001, ISO 9001 a ISO 14001. Politika kvality bola v roku 2010 napĺňaná nasledujúcim spôsobom:

...sme kvalifikovaní...

- externé školenia (obsluha vysokozdvížneho vozíka, kurz prvej pomoci),
- jazykový kurz (anglický jazyk),
- školenia v oblasti riadenia spoločnosti a administratívy (dane, účtovníctvo, zdravotné poistenie, sociálne poistenie),

...sme moderní...

- priebežne sa obnovuje vybavenie spoločnosti počítačmi,

...sme variabilní...

- spoločnosť STABIL je schopná pohotovo reagovať na požiadavky zákazníka, o čom svedčí realizácia zákaziek v roku 2010, ku ktorým nebola zaznamenaná žiadna reklamácia,

...sme spoľahliví...

- spoločnosť realizovala všetky zákazky v dohodnutom časovom harmonograme, v požadovanej kvalite, v súlade s technickými požiadavkami projektov k celkovej spokojnosti zákazníkov.

4.1 Referencie


Výsledkom politiky kvality spoločnosti sú spokojní zákazníci. V roku 2010 zrealizovala spoločnosť STABIL zákazky v celkovej hodnote viac ako 4,3 mil. EUR. Spoločnosť očakáva, že hodnota zákaziek zrealizovaných v roku 2011 sa bude pohybovať približne na takej istej úrovni.

Spoločnosť STABIL pracovala v roku 2010 na nasledujúcich projektoch:

- Slovenské elektrárne, Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice;
- Goldbeck, s. r. o.;
- Siemens, s. r. o.;
- Transpetrol, a. s.;
- Pyrokontrol Slovakia, s. r. o. (Letisko M. R. Štefánika v Bratislave);
- ZIPP Bratislava (Nafta Gbely);
- TERMSTAV (nástrek káblových látok v JE Jaslovské Bohunice);
- PSJ Hydrotranzit.

5 VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Hospodársky výsledok	v tis. EUR
2003	81,5
2004	38,2
2005	129,6
2006	529,7
2007	599,7
2008	1351,5
2009	395,9
2010	422,9

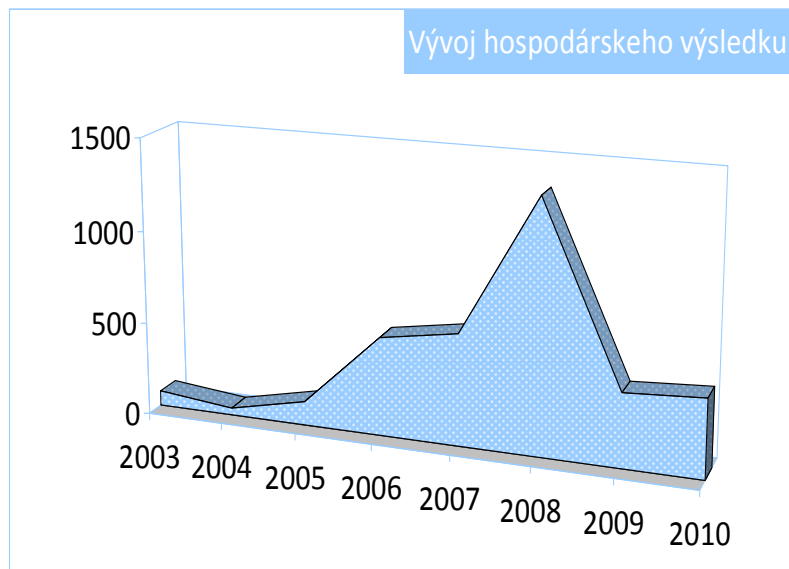



Spoločnosť dosiahla v roku 2010 zisk vo výške 422,9 tis. EUR.

Valné zhromaždenie prijalo 8. apríla 2011 návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku nasledovne:

- 7 521,98 EUR zúčtovať na účet 472.1.1 – Sociálny fond;
- 335 000,00 EUR zúčtovať na účet 364.1 – Závazok voči spoločníkovi.

Štruktúra tržieb	v tis. EUR							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Celkom	867,49	1325,17	2989,18	4062,11	4685,55	7355,27	3228,28	4314,23
Montáž	536,08	985,26	2746,86	3813,09	4115,61	6870,18	2748,84	3672,64
Revízie a servis	73,26	94,37	143,26	146,68	355,64	279,39	334,60	462,60
Projekty	236,57	218,02	85,21	98,05	167,86	171,18	99,74	119,76
Ostatné	21,58	27,52	13,84	4,28	46,44	34,52	45,10	61,23

V roku 2010 dosiahla spoločnosť tržby v celkovej výške 4 314,23 EUR. 85 % celkových tržieb pochádzalo z montáže EPS a stabilných hasiacich zariadení, 11 % z revízií a servisných a servisných činností a 3 % z projekčnej činnosti. Ostatné tržby predstavovali približne jedno percento celkových tržieb. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali všetky kategórie tržieb nárast.

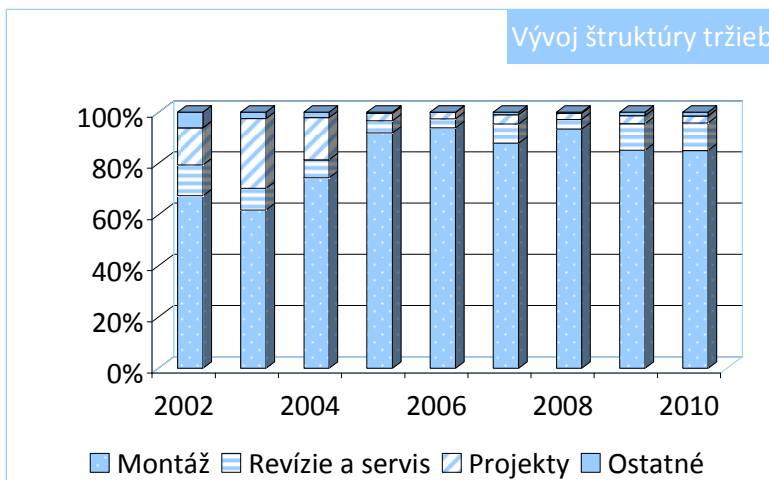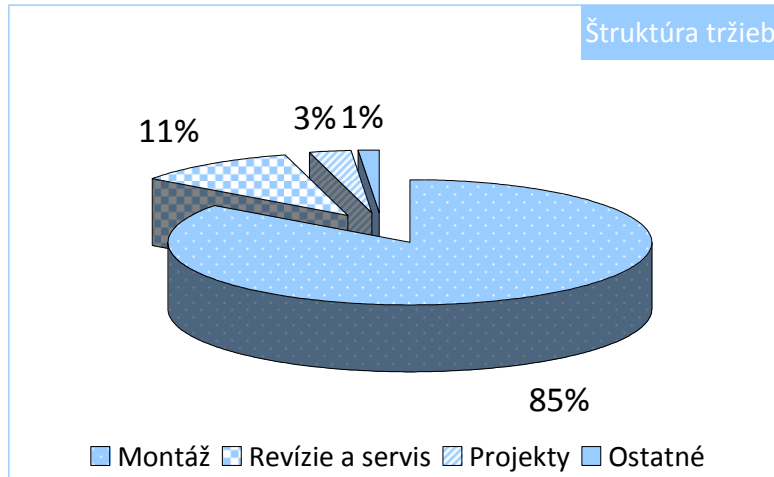

Montážne práce predstavujú dlhodobu najväčšiu položku v štruktúre tržieb spoločnosti. Ich podiel sa v rokoch 2002 až 2010 pohyboval od 61 % (v roku 2003) do 94 % (v roku 2006). V roku 2010 dosiahol podiel montážnych prác na celkovej hodnote tržieb viac ako 85 %. Druhou najväčšou položkou sú s veľkým

odstupom projekčné činnosti. V roku 2001 dosiahla spoločnosť vyššie tržby z revízií a servisných služieb (8 %) ako z projekčných činností (6 %). V nasledujúcich rokoch však podiel tržieb z projektov vzrástol a dokonca výrazne prevyšoval tržby za revízie a servis. V roku 2005 sa poradie opäť zmenilo, keď tržby z revízií činností predstavovali takmer dvojnásobok tržieb za projekty. Podobný trend zostáva zachovaný aj v roku 2006, keď sú tržby za servisné práce takmer 1,5-násobne vyššie ako tržby z projekčnej činnosti. Rozdiel medzi podielom revíznej a projekčnej činnosti sa v roku 2007 ešte o niečo zväčšil. Revízne činnosti zastávali dvojnásobok hodnoty tržieb za projekčnú činnosť. V roku 2008 boli tržby za revízie a servis opäť vyššie ako tržby za projekčnú činnosť, tento krát 1,6-násobne. V roku 2009 dosiahla spoločnosť viac ako trojnásobné tržby z revíznej činnosti v porovnaní s tržbami za projekčnú činnosť. V roku 2010 predstavovali tržby za revízie už takmer 4-násobok tržieb dosiahnutých z projekčnej činnosti.

6 PRÍLOHY

6.1 Súvaha

6.2 Výkaz ziskov a strát

6.3 Vyjadrenie audítora

PODPIS KONATEĽA:

.....

Ing. Tibor Stano